


Fig. 245

ACCESOIRES INOX FILETES - MAMELON DOUBLE REDUIT THREADED STAINLESS STEEL FITTING - HEXAGON REDUCING NIPPLE



PN 16

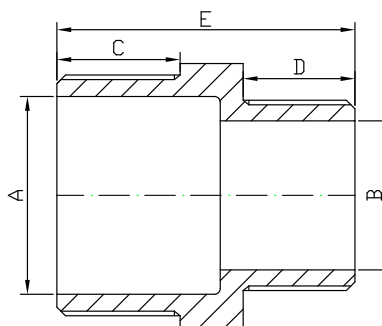

INFORMATION TECHNIQUE - TECHNICAL INFORMATION

DN	CODE	DIMENSIONS - DIMENSIONS					Poids approx. Weight approx. (kg)
		A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	
1/2" x 3/8"	I245L032	16,5	12,0	12,0	11,0	28,5	0,025
3/4" x 3/8"	I245L042	22,0	13,2	14,5	10,0	30,0	0,035
3/4" x 1/2"	I245L043	22,0	16,6	14,5	13,5	33,5	0,035
1" x 1/2"	I245L053	28,0	16,6	17,0	13,5	36,5	0,063
1" x 3/4"	I245L054	28,0	22,0	17,0	14,5	37,3	0,061
1 1/4" x 1/2"	I245L063	36,0	16,6	21,0	13,5	42,5	0,102
1 1/4" x 3/4"	I245L064	36,0	21,0	21,0	15,5	44,5	0,114
1 1/4" x 1"	I245L065	36,5	28,0	19,0	17,0	42,5	0,092
1 1/2" x 3/4"	I245L074	42,0	21,0	21,0	15,5	44,5	0,110
1 1/2" x 1"	I245L075	42,0	26,7	21,0	18,0	47,0	0,135
1 1/2" x 1 1/4"	I245L076	42,0	36,5	19,0	19,0	44,5	0,115
2" x 1"	I245L085	52,3	26,7	23,5	18,5	51,0	0,235
2" x 1 1/4"	I245L086	52,3	35,2	21,0	19,0	48,0	0,204
2" x 1 1/2"	I245L087	52,3	41,3	20,5	21,0	50,5	0,205

CARACTERISTIQUES DE BASE

- Fabriqué en acier inoxydable austénitique AISI 316 avec traitement thermique standard.
- Méthode de fabrication: Fusion.
- Filets selon norme NF EN 10226-1 / ISO 7-1 (type R-Rp).
- Température de travail: de -20 à 220 °C.
- Pression de travail: PN 16.

DOMAINES D'APPLICATION

- Fluides, air, vapeur, huiles et gaz.

Remarques:

Étant donné la complexité, la variété et le grand nombre de spécifications particulières de chaque installation, conjugués à l'existence de divers facteurs pouvant affecter les conditions de travail et la nature du produit, il incombe à l'utilisateur final d'effectuer les tests nécessaires pour assurer un bon fonctionnement du produit dans chaque domaine d'application.

L'installation du produit doit être effectuée et entretenue conformément aux bonnes pratiques et aux normes en vigueur.

BASIC FEATURES

- Made of austenitic stainless steel AISI 316 with standard heat treatment.
- Production method: Fusion.
- Threads according to EN 10226-1 / ISO 7-1 (type R-Rp).
- Working temperature range: -20 to 220 °C.
- Maximal working pressure: PN 16.

GENERAL APPLICATIONS

- Water, air, steam, oil and gas.

Remarks:

Due to the complexity, variety and large number of particular specifications for each installation, along with the existence of diverse factors which can affect the working conditions and nature of the product, it is the responsibility of the end-user to carry out the necessary tests to ensure the proper functioning of the product in any specific application.

Product installation must be carried out and maintained following the good practice codes and/or updated technical standards.

Note : En raison de l'évolution constante de nos produits, ces spécifications peuvent être modifiées sans préavis.

Note : Due to the continuous development of our products, specifications may be changed without notification at any time.

Rev.0-02.22



Polígono Industrial ATUSA - Agurain S/N - 01200 Salvatierra (Alava) España
Tel.: (+34) 945 18 00 00 Fax : (+34) 945 30 01 53 e-mail: ventas@atusagroup.com
www.atusagroup.com