


Produktdatenblatt

RRD(A)/40/BV/V2A/EPDM

Ring-Raum-Dichtung mit Blindverschluss

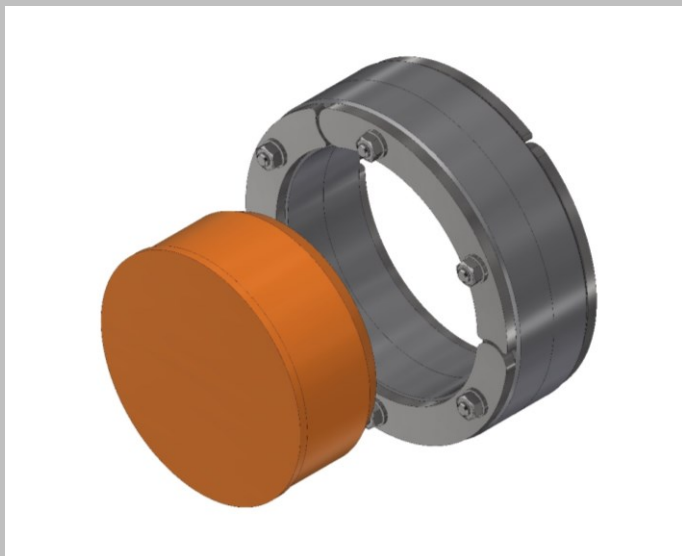

Vorteile und Nutzen:

- Hochwertige und langlebige Materialien
- Auslieferung in geschlossener Form, durch Trennen der Gummironde für den nachträglichen Einbau geeignet
- Fixierung des Medienrohrs in der Kernbohrung oder Futterrohr
- Kurze Montagezeit
- Schallisolierend
- Schutz vor Nagetieren
- Zum Verschluss von Öffnungen

Technische Details:

- Gas- und wasserdicht
- Einsatz in Futterrohren oder in Kernbohrung mit WU-Betonkonstruktionen Beanspruchungsklasse 1 und 2
- Blindverschluss in verschiedenen Durchmessern erhältlich

Werkstoffangaben:

Metallbauteile: Pressplatten, Schrauben und Muttern (V2A), Gummi (EPDM), Blindverschluss (PVC-U)

Prüfnachweise:

Für RRD(A)/40, geprüft nach FHRK-Standard 20/30/40



Standardvarianten:

Varianten	Durchmesser des Blindverschluss	Innen-Durchmesser der Öffnung
RRD150/40/BV/V2A/EPDM	110	149-152 mm
RRD200/40/BV/V2A/EPDM	125	199-202 mm
RRD200/40/BV/V2A/EPDM	160	199-202 mm