

Raumthermostat

EAZY Matrix

Flexibler Design-Raumthermostat mit edler Digital-Optik, austauschbarem Rahmen oder rahmenlos im Schalterprogramm integrierbar.



Wirk Sinn

NC stromlos geschlos-
sen / stromlos geöffnet



App-Steuerung

Praktische Bedienung
per App / Tuya



Anschluss-technik

WiFi



Normkonform

LOT 20 Richtlinie



Heizen/Kühlen

Einfache Umschaltung



Zeitschaltung

Interne
Wochenschaltuhr





Schutzart

IP20

surprisingly **simple.**


> Dimensionen

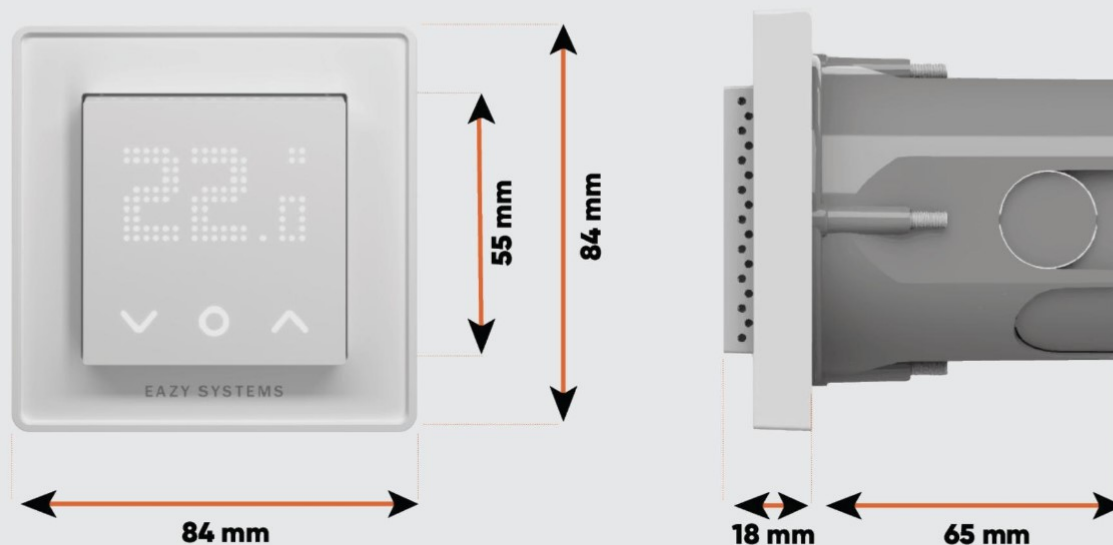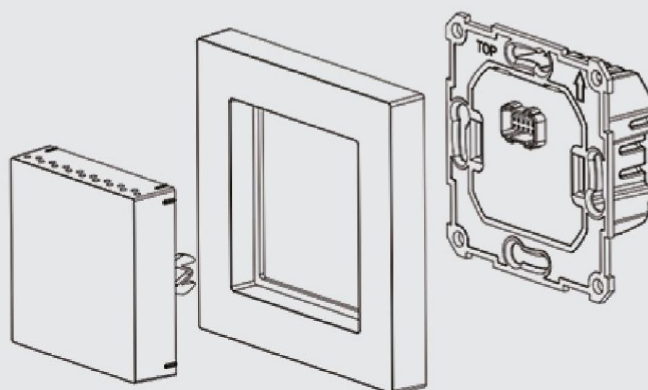

Betriebsspannung	Artikelnummer	GTIN
230 V	ETU-11000-5000	4260464313184
230 V (rahmenlos)	ETU-11000-0000	4260464313214

surprisingly **simple.**

> Technische Daten



Soll-Temperatur - Einstellbereich	5 °C - 40 °C
Messgenauigkeit	± 0,5 K
Funktechnologie	WiFi IEEE 802.11b/n/g 2,4 GHz/Tuya
Schaltleistung	max. 16 A - 3680 W / Dauerleistung 13 A- 3000 W
Display Maße mm (B x H)	55 x 55 mm
Betriebsart	Elektrische Fußbodenheizung / Wassergeführte Flächenheizungen
Betriebsspannung	230 V AC/ ± 10%/50...60 Hz
Bodensensor	3 Meter Leitung, NTC10K Ohm
Schutzklasse	II
Schutzart	IP 20
Funkstärke	50mW
Kompatible Schalterserien	Diverse Serien der Hersteller Berker, Gira, Kopp, Busch-Jäger, Jung, Merten, uvm.
Lieferumfang	Raumthermostat EAZY Matrix, Rahmen weiß und schwarz, Bodensensor
Rahmenfarben	Weiß (RAL 9003), basaltgrau (RAL 7012)
Gehäusematerial	Polycarbonat, feuerbeständig
Betriebsmodus	Heizen/Kühlen
Typ. Funk-Freifeld-Reichweite	50 m
Umgebungstemperatur	-10 - 45°C
Maße mm (B x H x T) mit Rahmen	84 x 84 x 18

surprisingly **simple.**