



Expansions Ausdehnungsgefäß mit austauschbarer Membrane für geschlossene Heizsysteme

CE-Kennzeichnung
gemäß Richtlinie

PED 2014/68/UE

Farbe

RAL 3000

Eingestellter Vordruck


1,5 bar

Maximaler Druck



8,0 bar

Garantie
(in Monaten)

24

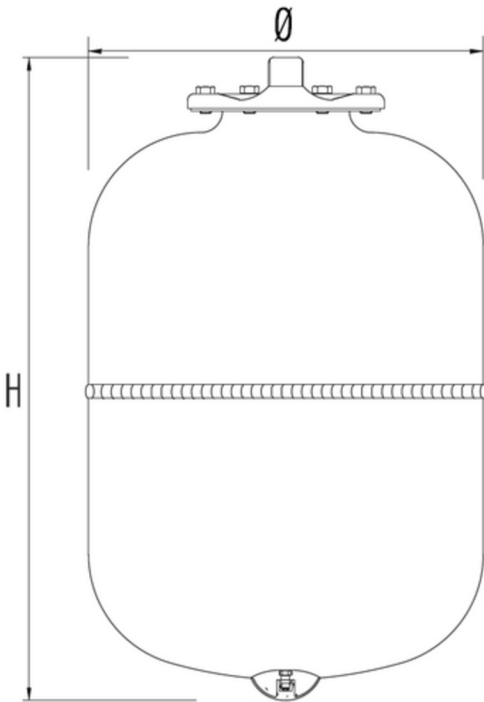

Modell	Bezeichnung	Höhe	Durchmesser		Membrane	Temperaturbereich		Packmaß	Anschluss
R5	IIDRE00R01BD0	300	160	-	EPDM	-10 °C	+100 °C	(Pz8) 350 x 350 x 630	3/4"
R8	IIERE00R01BD0	316	200	-	EPDM	-10 °C	+100 °C	* (Pz8) 430 x 440 x 670	3/4"
R12	IIFRE00R01BD0	295	280	-	EPDM	-10 °C	+100 °C	* (Pz8) 580 x 580 x 650	3/4"
R18	IIGRE00R01DC0	456	280	-	EPDM	-10 °C	+100 °C	* (Pz4) 460 x 570 x 570	3/4"
R24	IIIRE00R01DC0	483	280	-	EPDM	-10 °C	+100 °C	* (Pz4) 510 x 570 x 570	3/4"
R35	IJJRE00R01DA0	440	365	-	EPDM	-10 °C	+100 °C	(Pz1) 380 x 400 x 460	3/4"
R50	IIKRE00R01DA0	565	365	-	EPDM	-10 °C	+100 °C	(Pz1) 380 x 400 x 570	3/4"

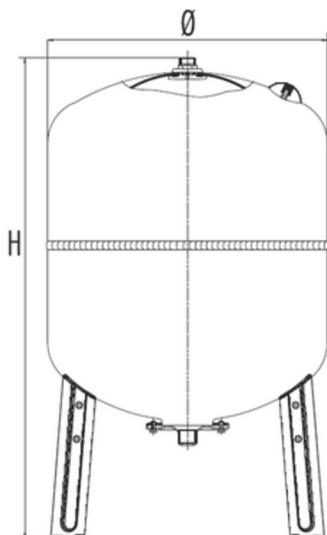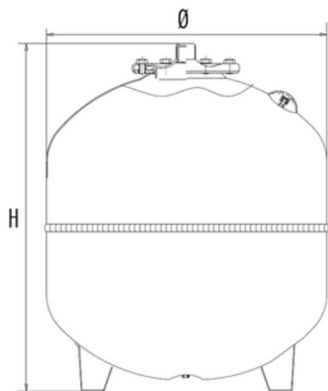

Expansions Ausdehnungsgefäß mit austauschbarer Membrane für geschlossene Heizsysteme

CE-Kennzeichnung
gemäß Richtlinie

PED 2014/68/UE

Farbe

RAL 3000

Eingestellter Vordruck

1,5 bar

Maximaler Druck

8,0 bar

Garantie
(in Monaten)

24

Modell	Bezeichnung	Höhe	Durchmesser		Membrane	Temperaturbereich		Packmaß	Anschluss
RV35	IJRE01R01DA0	450	365	-	EPDM	-10 °C	+100 °C	(Pz1) 380 x 400 x 460	3/4"
RV50	IIKRE01R01DA0	582	365	-	EPDM	-10 °C	+100 °C	(Pz1) 380 x 400 x 570	3/4"
RV60	IIIRE01R01DA0	668	365	-	EPDM	-10 °C	+100 °C	(Pz1) 380 x 400 x 700	3/4"
RV80	IIMRE01R01EA0	717	415	-	EPDM	-10 °C	+100 °C	(Pz1) 430 x 450 x 730	1"
RV100	IINRE01R01EA0	675	495	-	EPDM	-10 °C	+100 °C	(Pz1) 510 x 540 x 700	1"
RV150	IIPRE01R011EA0	790	550	-	EPDM	-10 °C	+100 °C	(Pz1) 570 x 610 x 850	1"
RV200	IIQRE01R21EA1	1085	600	-	EPDM	-10 °C	+100 °C	(Pz1) 610 x 620 x 1111	1"
RV250	IIIRE01R21EA1	1051	650	-	EPDM	-10 °C	+100 °C	(Pz1) 670 x 680 x 1290	1"
RV300	IISRE01R21EA1	1212	650	-	EPDM	-10 °C	+100 °C	(Pz1) 670 x 680 x 1290	1"
RV400	IITRE01R21FA1	1198	750	-	EPDM	-10 °C	+100 °C	(Pz1) 750 x 770 x 1510	1 1/4"
RV500	IIVRE01R21FA1	1438	750	-	EPDM	-10 °C	+100 °C	(Pz1) 750 x 770 x 1510	1 1/4"
RV600	IIVRE01R11FP1	1634	750	-	EPDM	-10 °C	+100 °C	(Pz1) 800 x 800 x 1740	1 1/4"