


First- und Gratlattenhalter

Perfekte First- und Gratmontage ohne Wenn und Aber

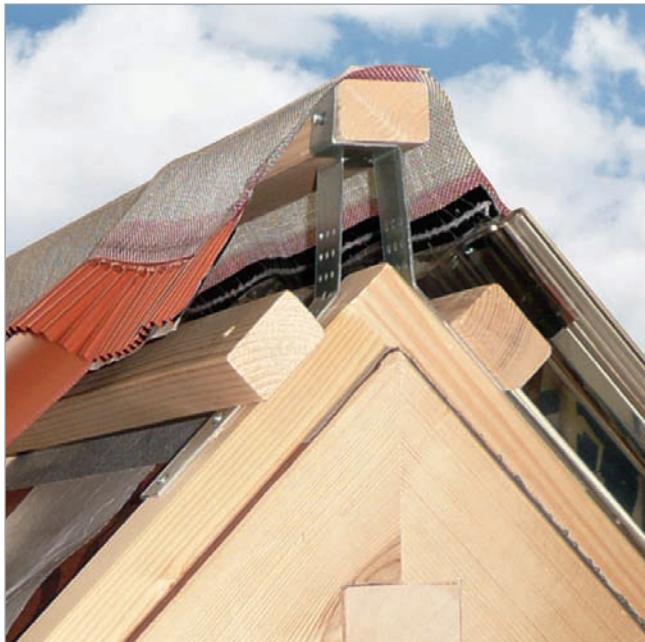

Der **First- und Gratlattenhalter mit Nagel** ist die überzeugend einfache Version der Firstlattenfixierung in genauer Einbauhöhe. Feuerverzinkter Stahl gewährleistet eine rostfreie Verankerung auf Jahrzehnte.

Der gelochte, **universelle First- und Gratlattenhalter** erlaubt einen variablen Nageleinschlag und erleichtert damit die genaue Fixierung der Firstlatte. Der Aufbau erlaubt winkel- und abstandsgenaue Justierung des feuerverzinkten Elements auf jedes geforderte Maß.

Der universell einsetzbare, **höhenverstellbare First- und Gratlattenhalter** ist leicht zu verarbeiten und ermöglicht eine optimale Luftzirkulation. Er bietet optimale Einsatzmöglichkeiten für jede First-/Gratlatte bei kleinformatigen Deckwerkstoffen.

Produktvorteile

- Schnelle, problemlose und sichere Montage
- Individuelle Höhenanpassung
- Ermöglicht eine perfekte Dachbelüftung

Einsatzbereich

Klöber First- und Gratlattenhalter dienen zum Ausgleich verschiedener Sparrenhöhen, damit eine optimale Ausrichtung der First-/Gratlatte gewährleistet ist.

Material

Feuerverzinkter Stahl

Verpackung

First- und Gratlattenhalter mit Nagel	50 St./Karton
Universeller First- und Gratlattenhalter	25 St./Karton
Höhenverstellbarer First- und Gratlattenhalter	25 St./Karton

Normen

- DIN 4108 Teil 3

Zusatzprodukte

- Roll-Fix®
- Firstklammer
- Firstendscheibe

TECHNISCHE DATEN

First- und Gratnagel für alle Konstruktionen.
Max. Lattenbreite 60 mm.

Universal Firstlattenhalter für alle Konstruktionen mit gegenüberliegenden Sparren.

First- Gratlattenhalter für alle Konstruktionen mit gegenüberliegenden Sparren.
Für Dachlatten von 24 bis 60 mm.

Artikel-Nr.:	Länge:	Breite:	Artikel-Nr.:	Breite:	Artikel-Nr.:
KR 0102-40	180 mm	40 mm	KR 0048	30 mm	KR 0184
KR 0102	180 mm	50 mm	KR 0053	40 mm	
KR 0103-30	210 mm	30 mm	KR 0049	50 mm	
KR 0103-40	210 mm	40 mm			
KR 0103	210 mm	50 mm			
KR 0103-60	210 mm	60 mm			
KR 0104-40	230 mm	40 mm			
KR 0104	230 mm	50 mm			
KR 0105-40	260 mm	40 mm			
KR 0105	260 mm	50 mm			
KR 0106-40	310 mm	40 mm			
KR 0106	310 mm	50 mm			

TS-05#03-DE-1214. Für Druckfehler wird keine Haftung übernommen. ®Eingetragenes Warenzeichen der Klöber GmbH.