
SCHALTBILDER

WS 160 Flat ET



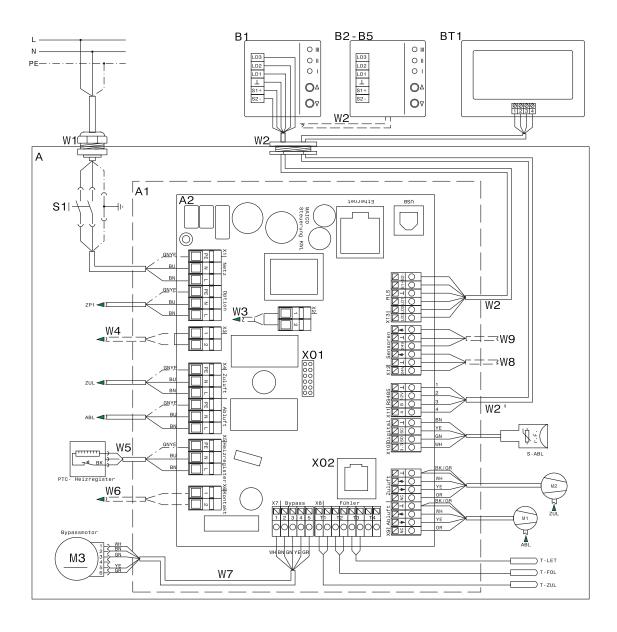

SCHALTBILDER

WS 160 Flat ET



- A Lüftungsgerät WS 160 Flat ...
- A1 Elektronikeinschub
- A2 Steuerung KWL
- B1 Einfach-BDE RLS 1 WR
- B2-B5 Parallelanschluss max. 5 Einfach-BDE's
- BT1 Touchscreen-BDE RLS T1 WS
- W1 Anschlussleitung 230 V AC
- W2 Geschirmte Steuerleitung Einfach-BDE (bauseitig), z. B. LIYY 6 x 0,34 mm²
- W2´ Geschirmte Steuerleitung RLS T1 WS (bauseitig), z. B. LIYY 4 x 0,34 mm²
- W5 Anschlussleitung PTC-Heizregister
- W7 Anschlussleitung Bypassmotor
- S1 Geräteschalter
- S2 Türkontaktschalter
- M1 Abluft-/Fortluftventilator
- M2 Außenluft-/Zuluftventilator
- T-LET Temperaturfühler Lufteintritt Außenluft
- T-FOL Temperaturfühler Fortluft
- T-ZUL Temperaturfühler Zuluft
- S-ABL Kombisensor Abluft